
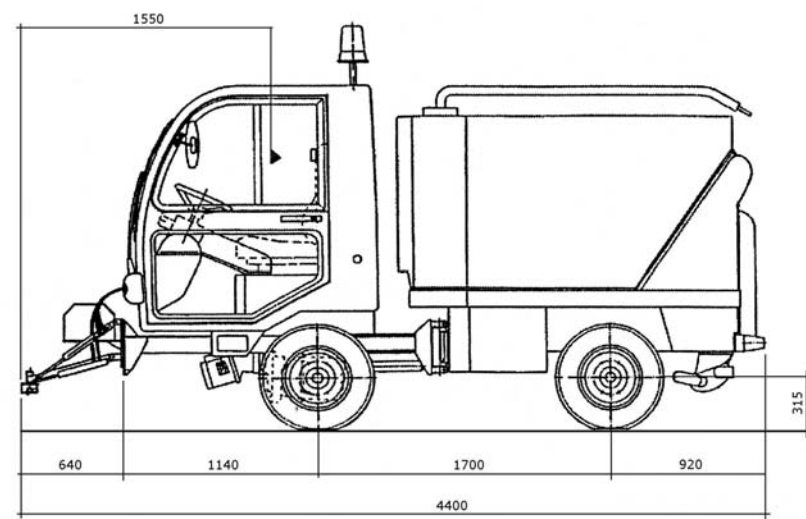


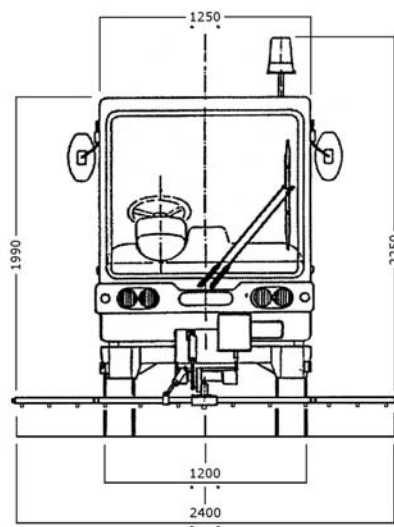

Technische Daten Hochdruck - Straßenwaschfahrzeug SL2V

Fahrgestell

- 2-teiliges Fahrgestell mit Knicklenkung
- Bereifung vorne und hinten DIM 195/75 R 14 C

Motor

- VM Dieselmotor HR 494 HT3 Turbo
- 4 Zylinder, wassergekühlt
- EURO 4
- Hubraum 2.776 ccm.
- max. Drehmoment 234 Nm bei 1.900 U/min
- max. Leistung 55 kW (75 PS) bei 2.300 U/min

Fahrerhaus

- geräumige, robuste Stahlblechkonstruktion
- 2-sitzig, rechtsgelenkt

Antrieb

- Hydrostatischer Fahrtrieb
- Frontantrieb
- 2-stufig für Waschbetrieb und Transportfahrt

Lenkung

- hydrostatische SAUER-DANFOSS Knicklenkung

Bremsen

- hydraulische 2-Kreis Bremsanlage

Wassertank

- aus Edelstahl mit Schwallblechen und Befüll- und Entleerungseinrichtung
- Wassertankvolumen 1.800 Liter

Hochdruckwaschanlage

- Hochdruckpumpe hydraulisch angetrieben
- Pumpenförderleistung 50 l/min
- Arbeitsdruck 40 bar

Hochdruckwaschbalken

- aus Edelstahl, Arbeitsbreite 1.200 bis 2.400 mm
- 7 Waschdüsen vorn, je 3 Waschdüsen links u. rechts
- Rechts/Links schwenkbar, Steuerung im Fahrerhaus

Hochdruckhandsprühlanze

- Handsprühlanze mit automatischer Aufrolleinrichtung
- Hochdruckschlauch, Länge 10 m
- Zusatzpumpe, Pumpenförderleistung 20 l/min
- Arbeitsdruck 140 bar

Gewicht

- in betriebsbereitem Zustand 2.600 kg
- Nutzlast 1.800 kg
- höchstzulässiges Gesamtgewicht 4.400 kg

Leistungsdaten

- Arbeitsbreite mindestens 2.800 mm
- Arbeitsgeschwindigkeit 0 - 12 km/h
- Transportgeschwindigkeit 0 - 40 km/h

optionale Zusatzausrüstung

- integrierte, automatische FCKW-freie Klimaanlage
- Hochdruckreiniger mit Schlauchaufroller und Hochdruckschlauch mit Lanze
- Ersatzrad
- Rückfahrkamera mit Monitor
- Zentralschmieranlage

Händlerdaten Deutschland


KTS Kommunal- und Umwelttechnik GmbH
Otto-Franke-Straße 97
12489 Berlin · Deutschland

Tel. +49.30.567 397 08
Fax. +49.30.567 397 10
Email. info@kts-umwelt.de
Web. www.kts-umwelt.de

- Technische Änderungen vorbehalten




via Marche, 2/4 - 20090 Fizzonasco di Pieve Emanuele Mi - Italy
via Silvio Pellico, 2 - 20089 Rozzano Mi - Italy
tel. +39 (02) 904011.1 - fax +39 (02) 90782938 +39 (02) 8256859 - www.sicas.it - info@sicas.it

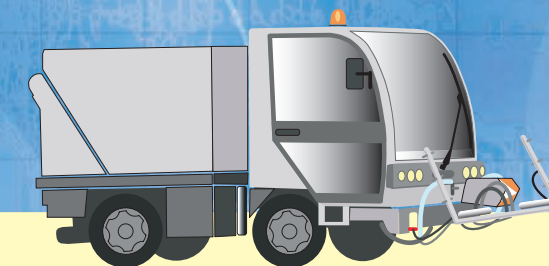

Straßenwaschfahrzeug

SL2V

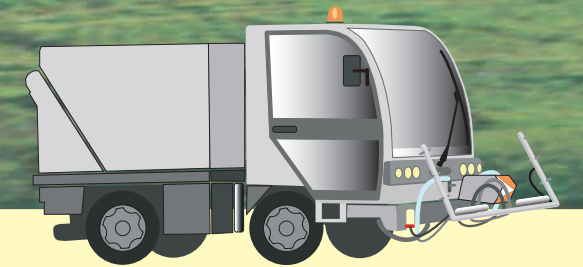

Die Hochdruckhandsprühlanze mit automatischer Aufrollung eignet sich mit ihren 140 bar Arbeitsdruck ideal zum schnellen und unkomplizierten Reinigen schwer zugänglicher Objekte.



Das übersichtliche Fahrerhaus mit Sicherheitsverglasung dient als Steuerzentrale für den Hochdruckwaschbalken. Die optionale Klimaanlage sorgt an heißen Sommertagen für ein ideales Arbeitsklima.

Das kompakte Hochdruckstraßenwaschfahrzeug SL2V verfügt dank seiner Knicklenkung über eine hervorragende Wendigkeit. Sein Einsatzort sind enge Straßen, Plätze und für die maschinelle Reinigung schwer erreichbare Orte. Ob die Säuberung von Beschilderungen, Häusersimsen oder Straßen und Gehwegen, dieses Fahrzeug ist nahezu an jedem Ort einsetzbar und dank geringer Abgas- und Geräuschemissionen optimal für den Einsatz in Hallen oder verkehrsberuhigten Zonen geeignet. Die gewissenhafte Verarbeitung von hochwertigen Materialien sorgt für eine hohe Lebensdauer und Betriebssicherheit.



Der schwenkbare Hochdruckwaschbalken aus langlebigem Edelstahl sorgt mit 40 bar Arbeitsdruck und einer maximalen Arbeitsbreite von 2.400 mm für eine optimale Flächenreinigung. Durch seine einstellbare horizontale und vertikale Ausrichtung ideal für verunreinigte Straßen und Bürgersteige

